

Наружная гидрошпонка «Gidrosib» для деформационных швов ОЕ (аналог ДО)

Характеристики



Материал
ПВХ




Длина
В бухтах по 20 метров



Цвет



Дополнительно
Возможна поставка бухт нестандартной длины

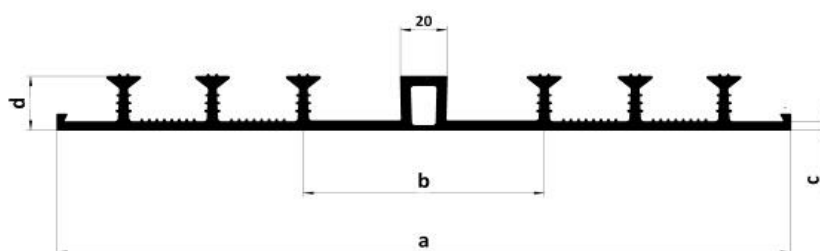

ТИП ГИДРОШПОНКИ	ОЕ 240-20/25/4	ОЕ 320-20/25/6	ОЕ 320-20/35/6	ОЕ 500-20/35/8
a (мм)	240	320	320	500
b (мм)	90	100	100	125
c (мм)	4,5	4	4	4,5
d (мм)	25	25	35	35
Количество анкеров	4	6	6	8
Сдвиг поперечный, (мм)	50	50	50	120
Сдвиг продольный, (мм)	30	30	30	70
Аналоги	ДО-240/20-4/25, AD 250, DA 240/25	ДО-320/20-6/25, AD 320, DA 320/25	AD 320/35	AD 500/35

Монтажная схема

